※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

su¥tenmetsu¥
gaikei¥311

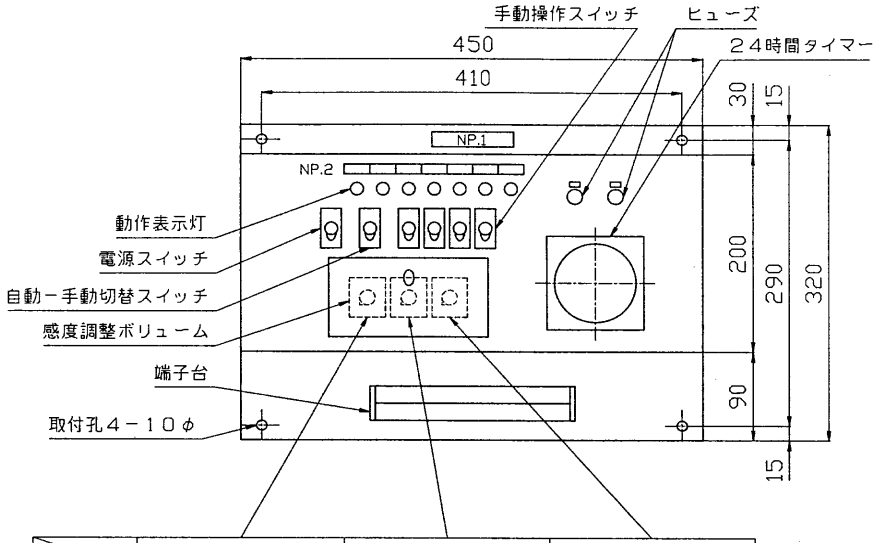

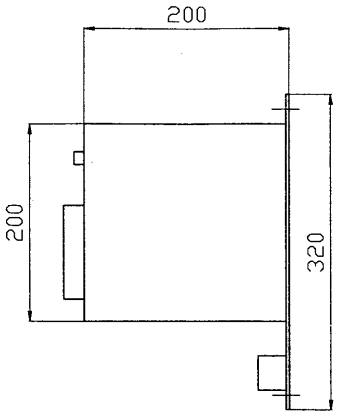

材質　本体　SPCC t1.6
　　底板　SPCC t3.2
塗装　メラミン樹脂焼付塗装
塗色　5Y7／1　半ツヤ
　　（マンセル記号）
質量　13.1Kg

NP仕様
材質　アクリル
地色　乳白色
文字　丸ゴシック体

	晴天用	曇天用	昼間用
ON 動作時	20000Lx (7000Lx) MIN (50000Lx) MAX	2000Lx (700Lx) MIN (5000Lx) MAX	200Lx (70Lx) MIN (500Lx) MAX
OFF 動作時	10000Lx (5000Lx) MIN (20000Lx) MAX	1000Lx (500Lx) MIN (2000Lx) MAX	100Lx (50Lx) MIN (200Lx) MAX

1．目盛5の値に調整してあります。
2．目盛1および10の値は参考値です。
（組合わせて使用する受光器により
この値は異なります。）

制御プログラム

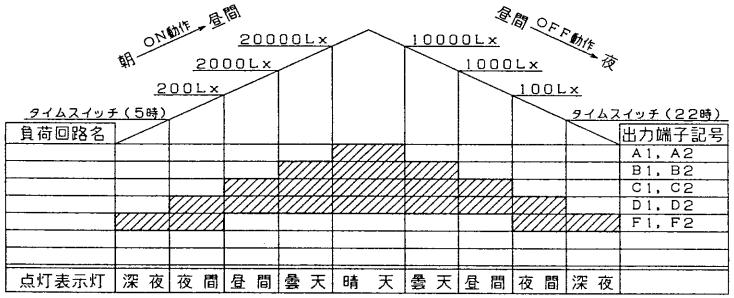

出力接点“閉”
出力接点“開”

NP。1 (t3)　自動点滅装置

NP。2 (t2)

自動	手動	晴天	曇天	昼間	夜間	深夜

DCB－311Aは50Hz用，DCB－311Bは60Hz用です。

承認 APPROVED BY 奥井	検図 CHECKED BY 柴田	名称 TITLE	自動点滅装置 外形図 制御プログラム
設計 DESIGNED BY 石田	製図 DRAWN BY 石田	形名 MODEL NO.	DCB－311A（B）
		図面番号 DRAWING NO.	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ／ 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED ・ ・			

98.02.12